


Višežilni kabel za navodnjavanje

Primjene

Viševodički kabel za vrlo niski napon (< 30 V). Idealan za povezivanje programatora i elektromagnetnih ventila

Značajke

- Modeli s 3, 5, 7, 9 i 13 vodiča
- Jednožilni viševodički kabel
- Crna polietilenska ovojnica debljine: 0,64 mm – visoka otpornost na mehanički stres, kemikalije i vlagu
- PE ovojnica s najlonskom trakom radi lakšeg skidanja izolacije
- Presjek vodiča 0,8 mm² – za sve vrste kućnih instalacija navodnjavanja
- Maksimalna udaljenost između programatora i ventila: 350 m (175 m ako su dva ventila)
- Kabel označen "Rain Bird"
- Označavanje u koracima od 1 metra

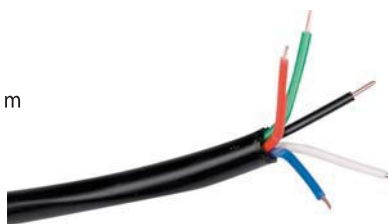

Viševodički kabel za navodnjavanje



Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- Kabel za navodnjavanje 3/75: 3 vodiča, bubanj duljine 75 m
- Kabel za navodnjavanje 3/150: 3 vodiča, bubanj duljine 150 m
- Kabel za navodnjavanje 5/75: 5 vodiča, bubanj duljine 75 m
- Kabel za navodnjavanje 5/150: 5 vodiča, bubanj duljine 150 m
- Kabel za navodnjavanje 7/75: 7 vodiča, bubanj duljine 75 m
- Kabel za navodnjavanje 7/150: 7 vodiča, bubanj duljine 150 m
- Kabel za navodnjavanje 9/75: 9 vodiča, bubanj duljine 75 m
- Kabel za navodnjavanje 13/75: 13 vodiča, bubanj duljine 75 m

Jednožilni električni kabel

Primjene

Jednožilni kabel za vrlo niski napon (< 30 V) Idealan za prijenos napajanja od programatora do dekodera ili ventila s ugrađenim solenoidom

Značajke

- Čvrsti goli bakreni vodič
- Dostupan u izvedbi s jednostrukom PE izolacijom
- Presjek: 1,5 mm²
- Debljina: 3 mm
- Visoka otpornost na mehanički stres, kemikalije i vlagu.
- Kabel označen "Rain Bird"
- Označavanje u koracima od 1 metra

Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- SI 115: 1 × 1,5 mm², jednožilni kabel s PE izolacijom, bubanj od 500 m
- DI 115: 1 × 1,5 mm², jednožilni kabel s dvostrukom PVC-PE izolacijom, bubanj od 500 m



DI 115

Kabel za dekodere

Primjene

Idealan za uporabu kao kabel za napajanje i komunikaciju/upravljanje u dekoderskim i SiteControl sustavima

Značajke

- 2 puna gola bakrena vodiča s PE izolacijskom ovojnicom
- Presjek: 2,5 mm²

Model

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- Kabel za dekodere, bubanj od 500 m



Kabel za dekodere

Alat za skidanje izolacije s vodiča

Primjene

Višenamjenski alat za sve standardne okrugle kabele. Za brzo, sigurno i precizno skidanje vanjske izolacije te skidanje izolacije unutarnjih punih i pletenih vodiča.

Značajke

- Nije potrebno podešavanje dubine rezanja
- Bez oštećenja vodiča
- Raspon skidanja izolacije: 0,2 - 4,0 mm²
- Radikalno rezanje i skidanje izolacije (do 20 cm) u jednom koraku
- Dodatni uzdužni rezač za skidanje izolacije duljine veće od 20 cm

Model

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- Alat za skidanje izolacije



Alat za skidanje izolacije