

RWS (Sustav za navodnjavanje korijena)

Sustav za navodnjavanje korijena potiče duboki rast korijena, zdrav razvoj stabla i ubrzan rast.

Značajke i prednosti

- Podzemna aeracija i navodnjavanje sprječavaju šok pri presađivanju stabala i grmova.
- Najefikasnije rješenje za navodnjavanje stabala – do 95% ujednačenosti emisije uz minimalne gubitke zbog vjetra, isparavanja ili rubne kontrole.
- Estetski oblikovan podzemni bubbler doprinosi prirodnom izgledu krajolika.
- Zaključavajuća rešetka u razini tla sprječava vandalizam.
- Pomaže spriječiti plitki rast korijena i oštećenje popločenih površina.
- Estetski privlačna podzemna instalacija.
- Samostalne i tvornički sastavljene jedinice za zajamčenu pouzdanost.

Za RWS model:

- 10,2 cm zadržavajuća kapica i rešetka otporna na vandalizam nalaze se na vrhu polukrute mrežaste cijevi dužine 91,4 cm.
- Tvornički ugrađeni okretni sklopovi (osim RWS) s 1401 (0,95 l/min) ili 1402 (0,5 gpm) bublerom na fiksnoj podizaču olakšavaju spajanje na bočne linije.
- Opcije: Povratni ventil sprječava pražnjenje linija (minimalno zadržavanje 304,8 cm).
Pješčana čarapa za korištenje u finim tlima.


Za RWS – Mini:

- 10,2 cm zadržavajuća kapica i rešetka otporna na vandalizam na vrhu polukrute mrežaste cijevi dužine 45,7 cm.
- Tvornički ugrađeno spiralno ubodno koljeno s navojem od 1/2" s bublerom 1401 ili 1402 olakšava spajanje na bočne linije.

- Pribor: Povratni ventil sprječava pražnjenje linija.
Pješčana čarapa za korištenje u finim tlima.

Za RWS – Supplemental:

- 5,1 cm kapica na klik i donja kapica zatvaraju polukrutu mrežastu cijev dužine 25,4 cm.
- Tvornički ugrađeno ubodno spiralno koljeno od 1/2" s PCT ili 1401 bubblerom olakšava spajanje na bočne linije
- Opcije: Povratni ventil sprječava pražnjenje linija.
Pješčana navlaka za korištenje u finim tlima.

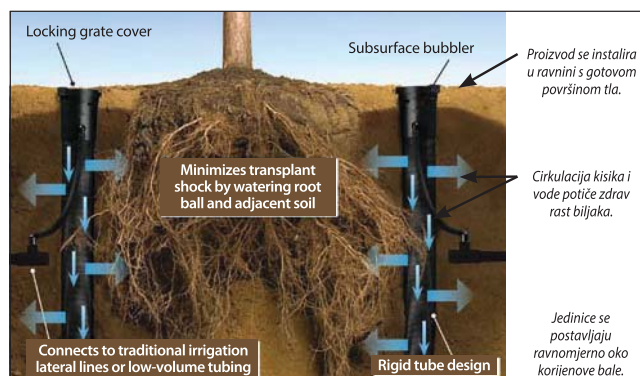

Modeli /Karakteristike (Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.)

Model	Bubbler	Povratni ventil*	Okretni sklop s 1/2" (15/21) M NPT ulaznim navojem	Spiralno ubodno koljeno 1/2" (15/21) M NPT ulaznim navojem
Sustav za navodnjavanje korijena duljine 91,4 cm (s otpornom rešetkom za zaključavanje od 10,2 cm)				
RWS	Idealno za 1/4" cijev kap po kap ili korisnički osiguranu opremu	–	–	–
RWS-B-C-1401	57 l/h	✓ (91,4 cm)	✓	–
RWS-B-1401	57 l/h	–	✓	–
RWS-B-X-1401	57 l/h	–	✓ (45,7 cm bez koljena)	–
RWS-B-C-1402	114 l/h	✓ (91,4 cm)	✓	–
RWS-B-1402	114 l/h	–	✓	–
RWS-B-C-1404	228 l/h	✓ (91,4 cm)	✓	–
41,7 cm sustav za navodnjavanje korijena – Mini (s otpornom rešetkom za zaključavanje od 10,2 cm)				
RWS-M	Idealno za 1/4" cijev kap po kap ili korisnički osiguranu opremu	–	–	–
RWS-M-B-C-1401	57 l/h	✓ (45,7 cm)	–	✓
RWS-M-B-1401	57 l/h	–	–	✓
RWS-M-B-C-1402	114 l/h	✓ (45,7 cm)	–	✓
RWS-M-B-1402	114 l/h	–	–	✓
25,4 cm sustav za navodnjavanje korijena – Dodatni (s poklopcem i bazom na klik od 5,1 cm)				
RWS-S-B-C-PCT5	1140 l/h	✓ (25,4 cm)	–	✓
RWS-S-B-C-1401	57 l/h	✓ (25,4 cm)	–	✓
RWS-S-B-1401	57 l/h	–	–	✓
Dodaci za navodnjavanje korijena				
RWS-SOCK (navlaka za navodnjavanje korijena)				
RWS-GRATE-P (ljubičasta rešetka za sustav navodnjavanja korijena, za RWS i RWS Mini)				

Povratni ventil ima zadržavanje od 4,3 m, odnosno 0,4 bara.