

XF serija distribucijskih cijevi

Značajke

- Veća fleksibilnost olakšava instalaciju i štedi vrijeme.
- Smeđa boja uklapa se u krajolik i stapa s malčom.
Boja se podudara s bojom kapaljki cijevi XF serije
- Kompatibilno s XF serijom cijevi kap po kap (13,6 mm unutarnji promjer × 16,1 mm vanjski promjer).
- Kompatibilno s Rain Bird Easy Fit spojnica, XF serijom spojnica i lock-type spojnica.

Karakteristike

- Vanjski promjer: 16,1 mm
- Unutarnji promjer: 13,6 mm
- Debljina stijenke: 1,2 mm

Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- DBL100: Crna glatka cijev kap po kap, kolot 100 m
- XFD1600100: smeđa glatka cijev kap po kap, kolot 100 m



XF serija:
Smeđa puna cijev 16 mm



DBL:
Crna puna cijev 16 mm

Prikaz gubitaka pritiska prilikom trenja distribucijske cijevi XF

O.D. 16,1mm I.D. 13,6 mm		
Protok l/h	Brzina m/s	Gubitak pritiska bar
113,56	0,21	0,06
227,12	0,43	0,22
340,69	0,64	0,46
454,25	0,85	0,79
567,81	1,07	1,20
681,37	1,28	1,68
794,94	1,49	2,23
908,50	1,71	2,86
1022,06	1,92	3,56
1135,62	2,13	4,32
1249,19	2,35	5,16
1362,75	2,56	6,06

Gubitak pritiska po 100 metara cijevi (bar/100 m)

Napomena: Upotreba cijevi pri protocima prikazanim u tamno zasjenjenom području nije preporučljiva, jer brzine prelaze 1,5 m/s

1/4" (4-6 mm) cijev kap po kap

Rain Bird cijev kap po kap promjera 4-6 mm savršen je izbor za male površine poput žardinjera, uzgoj biljaka u posudama, područjima oko stabala, povrtnjaka i grmova.

Značajke

- Jednostavno za korištenje, jer fleksibilna cijev olakšava zalijevanje posuda i biljaka u posudama.
 - Otpornost na začepljenje zahvaljujući ugrađenoj filtraciji i dvama izlaznim otvorima, postavljenima pod 180 stupnjeva
- Smeđa cijev nadopunjuje Rain Bird XF distribucijsku cijev.
- Ugrađuje se s Rain Bird ubodnim spojnica 4-6 mm.

Radni učinak

- 0,7 do 2,7 bar
- Protok pri 2,0 bar: 3,0 l/h
- Potrebna filtracija: 75 mikrona

Karakteristike

- Vanjski promjer: 6 mm
- Unutarnji promjer: 4 mm
- Debljina stijenke: 1 mm
- Razmak: 15 cm i 30 cm
- Duljina koluta: 30 m

Modeli


- LDQ0806100
- LDQ0812100



LDQ-08-06-100

Radni učinci 4-6 mm cijevi kap po kap

Model	Brzina protoka pri 2,0 bar l/h	Razmak cm	Duljina koluta m
LDQ0806100	3,0	15	30
LDQ0812100	3,0	30	30

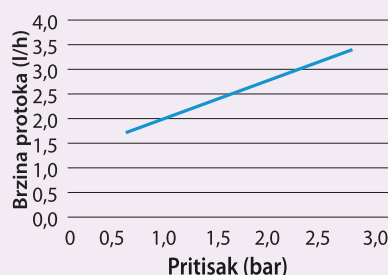

Maksimalna duljina linije (metri)

Razmak između kapaljki	Maksimalna duljina linije
15 cm	5,8 m
30 cm	10 m