

XFD nadzemna cijev kap po kap

Najfleksibilnija cijev s ugrađenim kapaljkama s kompenzacijom pritiska za navodnjavanje pokrovnog bilja, gustih nasada, živica i više

Značajke

- Izuzetno fleksibilna cijev za brzu i jednostavnu ugradnju.
- Dvoslojna cijev (smeđa preko crne ili ljubičasta preko crne) pruža nenadmašnu otpornost na kemikalije, UV oštećenja i rast algi.
- Patentirani dizajn kapaljki u postupku registracije osigurava povećanu pouzdanost.
- Dulje bočne linije u odnosu na konkurenciju.
- Jedinstveni materijal nudi znatno veću fleksibilnost, omogućujući oštrije zavoje s manje koljena za lakšu ugradnju.
- Izbor protoka, razmaka i duljina koluta pruža fleksibilnost dizajna za različite primjene izvan travnatih površina.
- Koristite komplet zračnog/vakuumskog rasteretnog ventila kada je instalacija ispod površine tla.

Radni učinak

- Pritisak: 0,58 do 4,1 bar
- Protok: 1,6 l/h, 2,3 l/h i 3,5 l/h
- Temperatura: Voda do 37,8° C; Okolina do 51,7° C
- Potrebna filtracija: 125 mikrona

Karakteristike


- Vanjski promjer: 16,1 mm
- Unutarnji promjer: 13,6 mm
- Debljina stijenke: 1,2 mm
- Razmak: 33, 40 ili 50 cm
- Razmak između kapaljki: Role od 50 m i 100 m
- Koristiti s XF dripline ubodnim spojnica



XFD cijev kap po kap



XFD cijev kap po kap nudi poboljšanu fleksibilnost za otpornost na pregibe i jednostavnu instalaciju. Cijev se može saviti do radijusa od 7,62 cm bez pregibanja.

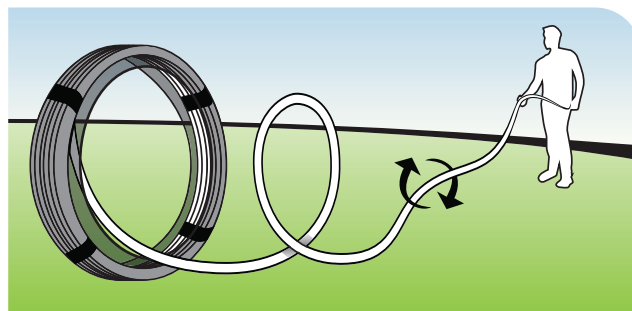

Jednostavno odmotavanje role

Odgovarajuće spojnice



XF ubodne spojnice kap po kap



Easy Fit kompresijske spojnice

XFD nadzemni modeli cijevi kap po kap

Model	Protok l/h	Razmak cm	Duljina koluta m
XFD1633100	1,6	33	100
XFD2333100	2,3	33	100
XFD2340100	2,3	40	100
XFD2350100	2,3	50	100
XFD233350	2,3	33	50

XFD nadzemni modeli cijevi kap po kap

Model	Protok gph	Razmak in.	Duljina koluta ft.
XFD-06-12-100	0,60	12	100
XFD-06-12-250	0,60	12	250
XFD-06-12-500	0,60	12	500
XFD-06-18-100	0,60	18	100
XFD-06-18-250	0,60	18	250
XFD-06-18-500	0,60	18	500
XFD-09-12-100	0,90	12	100
XFD-09-12-250	0,90	12	250
XFD-09-12-500	0,90	12	500
XFD-09-18-100	0,90	18	100
XFD-09-18-250	0,90	18	250
XFD-09-18-500	0,90	18	500
XFDP-06-12-500 (Ljubičasta)	0,60	12	500
XFDP-06-18-500 (Ljubičasta)	0,60	18	500
XFDP-09-12-500 (Ljubičasta)	0,90	12	500
XFDP-09-18-500 (Ljubičasta)	0,90	18	500

XFD nadzemna cijev kap po kap – maksimalne duljine lateralnih linija (u metrima)

Maksimalna duljina lateralne cijevi (u metrima)						
Ulazni tlak bar	33 cm		40 cm		50 cm	
	Nominalni protok (l/h)					
	1,6	2,3	3,5	1,6	2,3	3,5
1,00	104	79	54	112	85	100
1,70	131	104	77	136	108	129
2,40	146	121	93	153	127	152
3,10	160	135	105	168	141	162
3,80	172	143	116	176	148	169

XFD-CV Maksimalne duljine lateralnih dripline cijevi (u stopama)

Ulazni tlak psi	Maksimalna duljina lateralne cijevi (u stopama)			
	12" razmak		18" razmak	
	Nominalni protok(gph):		Nominalni protok(gph):	
	0,6	0,9	0,6	0,9
15	273	155	314	250
20	318	169	353	294
30	360	230	413	350
40	395	255	465	402
50	417	285	528	420
60	460	290	596	455