

## XF serija distribucijskih cijevi

### Značajke

- Veća fleksibilnost olakšava instalaciju i štedi vrijeme.
- Smeđa boja uklapa se u krajolik i stapa s malčom.  
Boja se podudara s bojom kapaljki cijevi XF serije
- Kompatibilno s XF serijom cijevi kap po kap (13,6 mm unutarnji promjer × 16,1 mm vanjski promjer).
- Kompatibilno s Rain Bird Easy Fit spojnica, XF serijom spojnica i lock-type spojnica.

### Karakteristike

- Vanjski promjer: 16,1 mm
- Unutarnji promjer: 13,6 mm
- Debljina stijenke: 1,2 mm

### Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- DBL100: Crna glatka cijev kap po kap, kolot 100 m
- XFD1600100: smeđa glatka cijev kap po kap, kolot 100 m



XF serija:  
Smeđa puna cijev 16 mm



DBL:  
Crna puna cijev 16 mm

### XF distribucijska cijev - gubitak pritiska uslijed trenja

| O.D. 16,1mm I.D. 13,6 mm |            |                      |
|--------------------------|------------|----------------------|
| Protok l/h               | Brzina m/s | Gubitak pritiska bar |
| 113,56                   | 0,21       | 0,06                 |
| 227,12                   | 0,43       | 0,22                 |
| 340,69                   | 0,64       | 0,46                 |
| 454,25                   | 0,85       | 0,79                 |
| 567,81                   | 1,07       | 1,20                 |
| 681,37                   | 1,28       | 1,68                 |
| 794,94                   | 1,49       | 2,23                 |
| 908,50                   | 1,71       | 2,86                 |
| 1022,06                  | 1,92       | 3,56                 |
| 1135,62                  | 2,13       | 4,32                 |
| 1249,19                  | 2,35       | 5,16                 |
| 1362,75                  | 2,56       | 6,06                 |

Gubitak pritiska po 100 metara cijevi (bar/100 m)

**Napomena:** Upotreba cijevi pri protocima prikazanim u tamno zasjenjenom području nije preporučljiva, jer brzine prelaze 1,5 m/s

## 1/4" (4 - 6 mm) cijev kap po kap

Rain Bird cijev kap po kap promjera 4-6 mm savršen je izbor za male površine poput žardinjera, uzgoj biljaka u posudama, područjima oko stabala, povrtnjaka i grmova.

### Značajke

- Jednostavno za korištenje, jer fleksibilna cijev olakšava zalijevanje posuda i biljaka u posudama.
  - Otpornost na začepljenje zahvaljujući ugrađenoj filtraciji i dvama izlaznim otvorima, postavljenima pod 180 stupnjeva
- Smeđa cijev nadopunjuje Rain Bird XF distribucijsku cijev.
- Ugrađuje se s Rain Bird ubodnim spojnica 4-6 mm.

### Radni učinak

- Pritisak: 0,7 do 2,7 bar
- Protok pri 2,0 bar: 3,0 l/h
- Potrebna filtracija: 75 mikrona

### Karakteristike

- Vanjski promjer: 6 mm
- Unutarnji promjer: 4 mm
- Debljina stijenke: 1 mm
- Razmak: 15 cm i 30 cm
- Duljina koluta: 30 m

### Modeli


- LDQ0806100
- LDQ0812100



LDQ-08-06-100

### Radni učinci 4-6 mm cijevi kap po kap

| Model      | Protok pri 2,0 bar l/h | Razmak cm | Duljina koluta m |
|------------|------------------------|-----------|------------------|
| LDQ0806100 | 3,0                    | 15        | 30               |
| LDQ0812100 | 3,0                    | 30        | 30               |

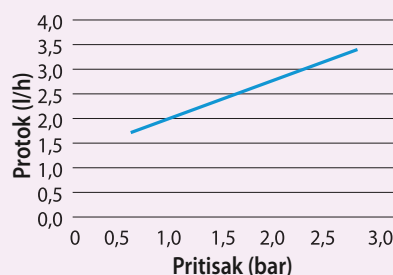

### Maksimalna duljina linije (metri)

| Razmak između kapaljki | Maksimalna duljina linije |
|------------------------|---------------------------|
| 15 cm                  | 5,8 m                     |
| 30 cm                  | 10 m                      |