

XFS podzemna cijev kap po kap s Copper Shield™ tehnologijom

Podzemno navodnjavanje kap po kap savršeno je za male, uske i tijesne površine sadnje, serpentine, kao i za sve travnate površine.

Rain Bird® XFS podzemna bakrena cijev s Copper Shield™ tehnologijom najnovija je inovacija u Rain Bird Landscape Drip obitelji. Rain Birdova patentirana Copper Shield tehnologija štiti kapaljku od prodora korijena, stvarajući dugotrajan, sustav podzemnog navodnjavanja s niskim održavanjem za travnjake, grmlje i pokrovne biljke.

Vlasnički materijal cijevi čini XFS podzemnu cijev s Copper Shield tehnologijom najfleksibilnijom u industriji i najlakšom za projektiranje i instalaciju.

Značajke

Jednostavno

- Rain Bird niskoprofilni dizajn kapaljki smanjuje gubitak pritiska u liniji, omogućuje dulje bočne linije, pojednostavljuje projektiranje i skraćuje vrijeme instalacije.
- Raznovrsni protoci kapaljki razmaci kapaljki i duljine koluta pružaju fleksibilnost dizajna za podzemne travnate površine ili podzemne nasade grmlja i pokrovnih biljaka.

Pouzdanost

- Kapaljke XFS podzemne cijevi za navodnjavanje kap po kap štiti Rain Birdova patentirana Copper Shield™ tehnologija, što rezultira sustavom koji ne zahtijeva održavanje niti zamjenu kemikalija za sprječavanje prodora korijena.
- Dizajn kapaljki s komezacijom pritiska osigurava konstantan protok duž cijele bočne linije, pružajući veću ujednačenost i pouzdanost u rasponu tlaka od 0,58 do 4,14 bara.

Izdržljivo

- Dvoslojna cijev (bakar preko crne) pruža nenadmašnu otpornost na kemikalije, rast algi i UV oštećenja.
- Otpornost na nečistoće: Rain Birdov dizajn kapaljki sprječava začepljenje korištenjem ekstra širokog protoka u kombinaciji s funkcijom samoispiranja.

Radni učinak


- Tlak: 0,58 do 4,14 bar
- Protok: 1,6 l/h, 2,3 l/h i 3,5 l/h
- Temperatura:
 - Voda: Do 37,8° C
 - Okolina: Do 51,7° C
- Potrebna filtracija: 125 mikrona

Karakteristike

- Dimenzije: OD: 16mm; ID: 13,6mm; Debljina: 1,2 mm
- 33 cm razmak
- Dostupno u rolama od 100 m i 152,4 m.
- Boja koluta: Bakar ili ljubičasta
- Koristiti s XF serijom ubodnih spojnica kap po kap



Podzemna cijev za navodnjavanje kap po kap

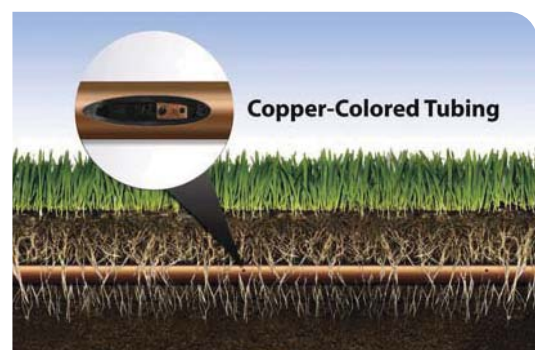

XFS cijev kao po kap za podzemnu ugradnju s Copper Shield™ tehnologijom



Pobjednik na sajmu Irrigation Association



XFS cijev kap po kap nudi povećanu fleksibilnost za jednostavnu instalaciju

XF-S-CV Modeli podzemnih cijevi kap po kap

Model	Protok l/h	Razmak cm	Duljina koluta m
XFS1633100	1,6	33	100
XFS2333100	2,3	33	100
XFSV2333100	2,3	33	100

XF-S-CV Modeli podzemnih cijevi kap po kap

Model	Protok gph	Razmak in.	Duljina koluta ft.
XFS-06-12-500	0,60	12	500
XFS-06-18-500	0,60	18	500
XFS-09-12-500	0,90	12	500
XFS-09-18-500	0,90	18	500
XFSP-06-12-500 (Ljubičasta)	0,60	12	500
XFSP-06-18-500 (Ljubičasta)	0,60	18	500
XFSP-09-12-500 (Ljubičasta)	0,90	12	500
XFSP-09-18-500 (Ljubičasta)	0,90	18	500

NAPOMENA: Koristite isključivo XF dripline umetne spojnice u podzemnim aplikacijama.

XFS podzemna cijev kap po kap – maksimalne duljine lateralnih linija (u metrima)

Ulazni pritisak bar	Maksimalna duljina lateralne cijevi (u metrima)	
	33 cm	
	Nominalni protok (l/h)	
	1,6	2,3
1,00	104	79
1,70	131	104
2,40	144	121
3,10	150	126
3,80	175	147

XFS podzemna cijev kap po kap – maksimalne duljine lateralnih linija (u stopama)

Ulazni pritisak psi	Maksimalna duljina lateralne cijevi (u stopama)			
	12" razmak		18" razmak	
	Nominalni protok (gph):		Nominalni protok (gph):	
	0,6	0,9	0,6	0,9
15	273	155	314	250
20	318	169	353	294
30	360	230	413	350
40	395	255	465	402
50	417	285	528	420
60	460	290	596	455

Stezaljka

Za 13-16 mm cijev

Primjene

- Stezaljke se koriste za cijevi promjera 13–16 mm.

Model (dostupan samo u Europi)

- Stezaljka za cijevi promjera 13–16 mm



Stezaljka

C-12

Klin za učvršćivanje cijevi promjera 13–16 mm

Primjene

- Koristi se za učvršćivanje cijevi promjera 13–16 mm na završnu razinu tla.

Model (Dostupan samo u Europi)

- C-12: Sidreni kolac



C-12

Pocinčani sidreni kolac

Pocinčani čelični klin debljine 9ga (~ 3,8 mm) za učvršćivanje distribucijske cijevi, XF Dripline ili XBS cijevi u ravni s površinom tla.

Značajke

- Izdržljivost:** Čvrsti pocinčani čelik debljine 9ga osigurava dugotrajnu i otpornu snagu učvršćivanja za distribucijske cijevi.
- Jednostavna ugradnja:** Oštri vrhovi omogućuju jednostavno umetanje u sve tipove tla.
- Praktičnost:** robusne opcije pakiranja olakšavaju transport i skladištenje.

Karakteristike

- Veličina: 15 cm
- Materijal: pocinčani čelik
- Debljina: žica debljine 9ga (~ 3,8 mm)

Modeli

- TDS-6050: 15 cm pocinčani klin za učvršćivanje cijevi (pakiranje od 50 komada)
- TDS-6500: 15 cm pocinčani klin za učvršćivanje cijevi (500 komada, kanta)



TDS-6050

TDS-6500

700-CF-22

Zatvarač za kraj cijevi

Primjene

- Zatvarači u obliku broja 8 koriste se na kraju cijevi promjera 13–16 mm.

Značajke

- Jednostavno se ugrađuje na kraj cijevi promjera 13–16 mm.
- Jednostavno se uklanja radi ispiranja.

Karakteristike

- Pritisak: 0 do 3,5 bar

Model

- 700-CF-22: Završni zatvarač za cijevi promjera 13–16 mm



700-CF-22