

SXB-360 SPYK i XS-360TS-SPYK

Mikro raspršivač na bodežu

Primjena

Mikro raspršivač podesivog protoka i punom krugom rada idealan je za grmlje, drveće, biljke u posudama i cvjetne gredice.

Značajke

- Mikroraspršivač montirana na šiljak od 12,7 cm
- 360° kut prskanja
- Protok i domet podesivi okretanjem vanjskog poklopca
- Isporučuje se s ubodnim navojem od 4–6 mm za instalaciju u cijevi od 13–16 mm
- Vrhunska uniformnost distribucije

Karakteristike

- Tlak: 1 do 2,0 bar
- Protok: podesiv od 0 do 49 l/h za SXB-360-SPYK i od 0 do 90 l/h za XS-360TS-SPYK
- Domet podesiv od 0 do 46 cm za SXB-360-SPYK i od 0 do 2 m za XS-360TS-SPYK

Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- XS-360TS-SPYK: Mikro raspršivač na bodežu
- SXB-360-SPYK: Mikro-prskalica na bodežu s podesivim protokom

OBLIK
MLAZA



SXB-360



SXB-360 SPYK

Xeri-bubbler radni učinci				
Tlak	✱		●	
bar	cm	l/h	m	l/h
1,0	0-19	0-33	0-1,4	0-64
1,5	0-32	0-41	0-1,8	0-78
2,0	0-46	0-49	0-2,0	0-90

XS-90, XS-180, XS-360 Series

Mikro raspršivači

Primjene

Mikro raspršivači serije XS nude uniformnost u cijelom dometu za vrhunsku distribuciju vode. Protok i domet se podešavaju okretanjem unutarnjeg kuglastog ventila. Idealne su za pokrovne biljke jednogodišnje cvjetne gredice.

Značajke

- Ujednačen uzorak emisije i izvrsna distribucija
- Samorezni navoj 10-32 odgovara sklopu bodežu sa stativom (PFR/RS)

Karakteristike

- Tlak: 0,5 do 2,5 bar
- Protok: 0 do 130 l/h
- Domet:
- XS-90: podesivo od 0 do 3,3 m
- XS-180: podesivo od 0 do 3,4 m
- XS-360: podesivo od 0 do 4,1 m

Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- XS-90: Prskalica s podesivim protokom/radijusom – 90° raspršivanje
- XS-180: Prskalica s podesivim protokom/radijusom – 180° raspršivanje
- XS-360: Prskalica s podesivim protokom/radijusom – 360° raspršivanje




XS-90

XS-180

XS-360

OBLICI MLAZOVA

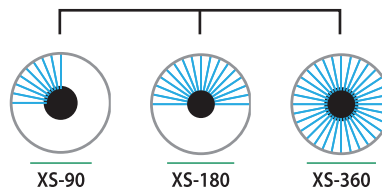

XS-90

XS-180

XS-360

Xeri-mikro raspršivači- radni učinci

Tlak	XS-90 Radijus domet		XS-180 Radijus domet		XS-360 Radijus domet	
bar	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0-1,5	0-53	0-1,9	0-53	0-2,5	0-53
1,0	0-2,4	0-78	0-2,4	0-78	0-3,4	0-78
1,5	0-2,9	0-98	0-3,0	0-98	0-4,1	0-98
2,0	0-3,1	0-115	0-3,2	0-115	0-4,1	0-115
2,5	0-3,3	0-130	0-3,4	0-130	0-3,6	0-130