



### SERIJA MPR DIZNI

Plastične dizne za rasprskivače serije 1800™ i UNI-Spray™  
Usklađen intenzitet navodnjavanja (MPR) za veću fleksibilnost

#### ZNAČAJKE

- Color-Coded™ - različito obojane dizne za lakšu identifikaciju dometa i kuta dizne
- Vijak za podešavanje dometa i protoka
- Matched Precipitation Rate (MPR) – usklađen intenzitet navodnjavanja
- Dizne se isporučuju s filterom jednostavnim za ugradnju
- Pakirano u praktičnim vrećicama na zatvaranje


#### RADNI UČINCI

##### 5-MPR Serija

Dizna	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
5F	1,0	0,6	0,02	52	60
	1,5	1,0	0,05	47	55
	2,0	1,4	0,08	41	48
	2,1	1,5	0,09	40	46
5H	1,0	0,6	0,01	52	60
	1,5	1,0	0,02	47	55
	2,0	1,4	0,04	41	48
	2,1	1,5	0,05	40	46
5Q	1,0	0,6	0,01	52	60
	1,5	1,0	0,01	47	55
	2,0	1,4	0,02	41	48
	2,1	1,5	0,02	40	46

##### 12-MPR Serija

Dizna	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
12F	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
12TQ	1,0	2,7	0,30	55	63
	1,5	3,2	0,36	47	54
	2,0	3,6	0,45	46	53
	2,1	3,7	0,45	44	51
12H	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
12T	1,0	2,7	0,13	55	63
	1,5	3,2	0,16	47	54
	2,0	3,6	0,20	46	53
	2,1	3,7	0,20	44	51
12Q	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

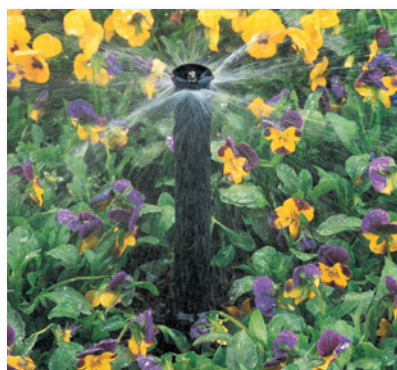

#### KARAKTERISTIKE

Pritisak: 1 do 2,1 bara\*  
Domet: 0,6 do 4,6 m

#### MODELI

5-MPR serija: 5° trajektorija  
8-MPR serija: 10° trajektorija  
10-MPR serija: 15° trajektorija  
12-MPR serija: 30° trajektorija  
15-MPR serija: 30° trajektorija

##### 8-MPR Serija

Dizna	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
8F	1,0	1,5	0,12	52	60
	1,5	1,9	0,16	47	55
	2,0	2,3	0,22	41	48
	2,1	2,4	0,23	40	46
8H	1,0	1,5	0,06	52	60
	1,5	1,9	0,09	47	55
	2,0	2,3	0,11	41	48
	2,1	2,4	0,12	40	46
8T	1,0	1,5	0,04	52	60
	1,5	1,9	0,06	47	55
	2,0	2,3	0,07	41	48
	2,1	2,4	0,08	40	46
8Q	1,0	1,5	0,03	52	60
	1,5	1,9	0,04	47	55
	2,0	2,3	0,05	41	48
	2,1	2,4	0,06	40	46

##### 15-MPR Serija

Dizna	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
15F	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
15TQ	1,0	3,4	0,45	52	60
	1,5	3,9	0,54	47	55
	2,0	4,5	0,63	41	48
	2,1	4,6	0,63	40	46
15H	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
15T	1,0	3,4	0,20	52	60
	1,5	3,9	0,24	47	55
	2,0	4,5	0,28	41	48
	2,1	4,6	0,28	40	46
15Q	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46



15-MPR Strip serija: 30° trajektorija  
5-MPR serija Stream dizni za bubble: 0° trajektorija

\*Rain Bird preporuča korištenje 1800 rasprskivača s ugrađenim PRS regulatorom pritiska za optimalan rad dizni i kod višeg pritiska.

##### 10-MPR Serija

Dizna	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
10F	1,0	2,1	0,26	58	67
	1,5	2,4	0,29	50	58
	2,0	3,0	0,35	39	45
	2,1	3,1	0,36	37	43
10H	1,0	2,1	0,13	58	67
	1,5	2,4	0,14	50	58
	2,0	3,0	0,18	39	45
	2,1	3,1	0,18	37	43
10T	1,0	2,1	0,09	58	67
	1,5	2,4	0,10	50	58
	2,0	3,0	0,12	39	45
	2,1	3,1	0,12	37	43
10Q	1,0	2,1	0,06	58	67
	1,5	2,4	0,07	50	58
	2,0	3,0	0,09	39	45
	2,1	3,1	0,09	37	43

##### 15-MPR Serija Strip

Dizna	bar	W x L (m)	m <sup>3</sup> /h
15EST	1,0	1,2 x 4,0	0,10
	1,5	1,2 x 4,3	0,11
	2,0	1,2 x 4,3	0,13
	2,1	1,2 x 4,6	0,14
15CST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
15RCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15LCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15SST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
9SST	1,0	2,7 x 4,9	0,30
	1,5	2,7 x 4,9	0,33
	2,0	2,7 x 5,5	0,36
	2,1	2,7 x 5,5	0,39

Kvadratni raspored, domet od rasprskivača do rasprskivača - "head-to head" (m)

W = Širina navodnjavane površine

L = Duljina navodnjavane površine

#### Dizne

Napomena: ne preporuča se reduciranje dometa dizne više od 25%

■ 50%

▲ 50%



Uniformna distribucija uz usklađen intenzitet navodnjavanja, kroz sve domete i oblike mlaza, smanjuje potrošnju vode i povećava efikasnost navodnjavanja.