

## 1800® serija

Najpoznatija prskalice za navodnjavanje na svijetu

### Značajke

- Kombinirana brtva s brisačem pruža iznimnu otpornost na pijesak, tlak i utjecaje okoliša.
- Izrađena je od provjerenih materijala otpornih na UV zračenje i dijelova od nehrđajućeg čelika otpornih na koroziju, što osigurava dug vijek trajanja.
- Precizno kontrolirano ispiranje pri spuštanju uklanja nečistoće iz jedinice, omogućujući sigurno uvlačenje stabiljke u svim vrstama tla.
- Mehanizam s dvodijelnim zupčastim prijenosom omogućuje jednostavno poravnanje uzorka dizne i dodatnu izdržljivost.
- Proizvod dolazi s petogodišnjim jamstvom za profesionalnu upotrebu.

### Radni učinak

- Razmak 0,8 do 7,3 m\*\*
- Tlak: 1,0 do 4,8 bar


### Dimenzije/Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- 1/2" ulaz sa ženskim navojem prema NPT standardu
- Modeli i visina:
  - 1802: Visina kućišta 10 cm (4"); visina podizanja 5 cm (2")
  - 1804: Visina kućišta 15 cm (6"); visina podizanja 10 cm (4")
  - 1806: 23 cm (9 3/8") visina kućišta; visina podizanja 15 cm (6")
  - 1812: Visina kućišta 40 cm (16"); visina podizanja 30 cm (12")
- Promjer izložene površine: 5,7 cm

\* Modeli 1806 i 1812-SAM, SAMPRS i SAM-PRS-45 nemaju bočni ulaz

\*\* Domet od 0,8 m do 4,6 m s korištenjem standardnih Rain Bird dizna za prskalice (SQ, U-serija, HE-VAN) Domet od 2,4 m do 7,3 m s korištenjem rotacijskih dizna Rain Bird R-VAN

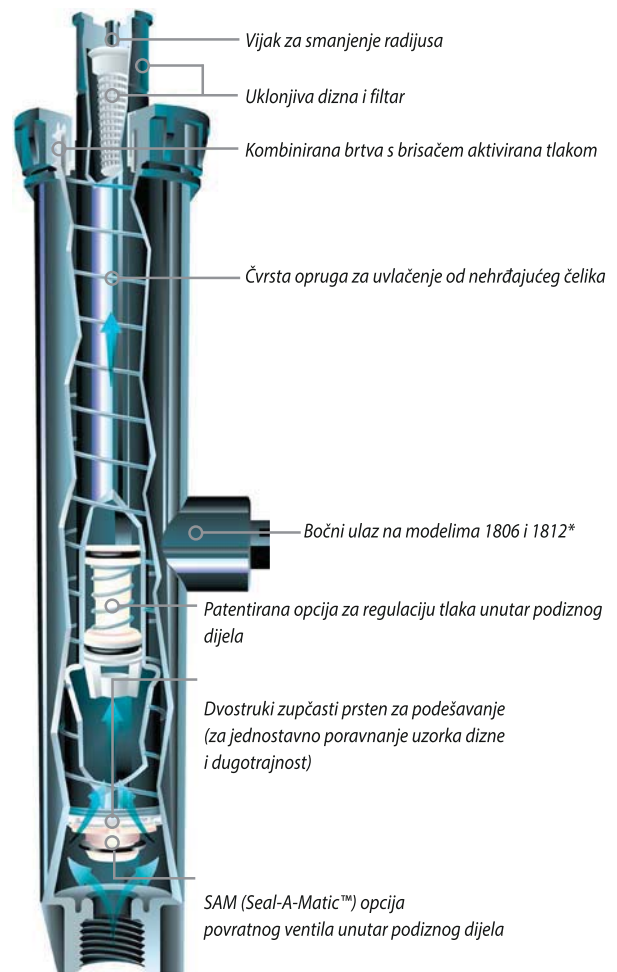

1800® serija



### Način specifikacije

#### 1804 SAM-PRS

Opcija  
SAM: Povratni ventil Seal-A-Matic™  
PRS: Regulator tlaka (30 psi)  
P45: Regulator tlaka (45 psi)

Visina podizanja  
1802: Visina podizanja: 5 cm (2")  
1804: Visina podizanja: 10 cm (4")  
1806: Visina podizanja: 15 cm (6")  
1812: Visina podizanja: 30 cm (12")

Model  
Kućišta rasprskivača serije 1800