

Xeri-Bug™ kapaljke

Serijske kapaljke s kompenzacijom pritiska za navodnjavanje korijenskih zona biljaka, stabala i biljaka u posudama.

Značajke

Kompenzacija pritiska

Dizajn s kompenzacijom pritiska omogućuje konstantan protok od 1,0 do 3,5 bara od prve do posljednje kapaljke u liniji

Samočišćenje

Automatska funkcija ispiranja čisti kapaljke svaki put kada se sustav uključi i isključi, smanjujući potrebu za održavanjem i produžujući vijek trajanja kapaljki.

Svestrana instalacija

- Samoubodni modeli imaju kukice koje olakšavaju ugradnju.
- Ulaz s 1/2" FPT navojem koji se lako ubada na 1/2" PVC usponsku cijev; dostupni modeli s protokom 2,0 gph (galona po satu).
- Izlazni navoj sigurno zadržava 1/4" distribucijsku cijev serije XQ.

Izdržljivost

Čvrst dizajn izrađen od materijala otpornog na UV zračenje, koji je također otporan na kemikalije

Kompaktan dizajn

Zahvaljujući promjeru manjem od kovanice od deset centi kapaljka se izvrsno uklapa u instalaciju te nije upadljiva

Označeno bojama

Označeno bojama radi identifikacije protoka

Radni učinak

- Tlak otvaranja: 1,0 bar
- Tlak: 1,0 do 3,5 bar
- Stope protoka: 1,9 , 3,79 ili 7,57 l/h
- Potrebna filtracija: 75 mikrona za 1,89 l/h, 100 mikrona za sve ostale

Modeli: ubodni ulazni navoj x ubodni izlazni navoj

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- XB-05PC-1032: Plava, 1,89 l/h
- XB-10PC-1032: Crna, 3,79 l/h
- XB-20PC-1032: Crvena, 7,57 l/h



Xeri-Bug™ kapaljka, TS025 – kolčić za 1/4" (6 mm) cijev, i DBC025 – pokrovni difuzor


Specifikacije i modeli Xeri-Bug kapaljki

Model	Vrsta ulaza/ boja	Nominalni protok l/h	Potrebna filtracija mikron/mesh
XB-05PC	Priključak / Plava	2	75/200
XB-10PC	Priključak / Crna	4	100/150
XB-20PC	Priključak / Crvena	8	100/150

Količine i modeli Xeri-Bug kapaljki

Brzina protoka	Boja	Pakiranje	Broj modela
2 l/h	Plavo	100 8000	XB05PCBULK XB05MAXPAK
4 l/h	Crno	100 8000	XB10PCBULK XB10MAXPAK
8 l/h	Crveno	100 8000	XB20PCBULK XB20MAXPAK

Performanse Xeri-Bug kapaljke

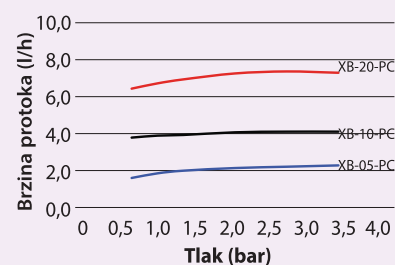

XB-05PC, XB-10PC, XB-20PC

Način specifikacije

